


FUNCIONES de la barra de refuerzo :


1 Alineamiento de perfiles

Utilizar la barra de refuerzo para unir varios perfiles permite **alinear los perfiles** y así conseguir la uniformidad longitudinal.

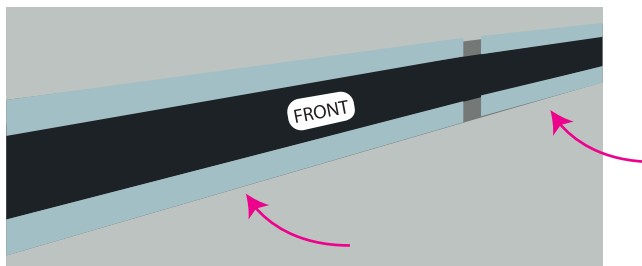


2 Evita deformaciones

En el momento de revestir la piscina, se recomienda **colocar el perfil con la barra de refuerzo dentro del mismo** con el fin de evitar deformaciones.

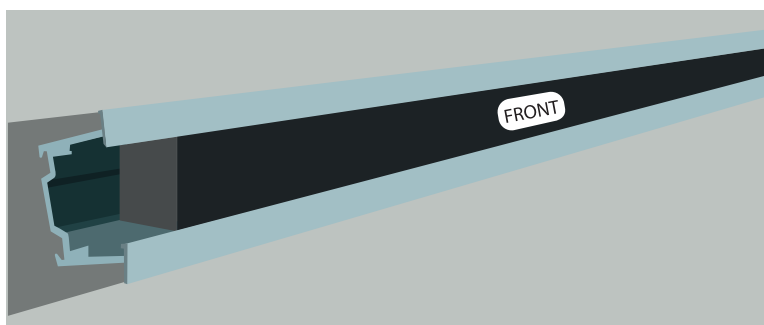

COLOCAR la barra de refuerzo en el perfil como se indica a continuación:

El lado con la pegatina (FRONT) debe quedar en la parte externa.



Dejar **una holgura de +2 cm** entre las barras de refuerzo para permitir la retirada de los perfiles.



RETIRAR la barra de refuerzo del perfil

Con la ayuda de un destornillador, hacer palanca suavemente en el extremo donde han quedado los 2 cm de holgura.

